

Спецификация осветительного оборудования сцены в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала

Световые приборы

№	Наименование	Мощность (ватт)	Лампа	Кол	Примечания
1	PAR-64	1000	CP-61	21	
2	PC-0,5	650	6823P 650W GY9,5 230V	46	
3	СВТ-0,5 с рамками для пленочных светофильтров	500	КГ 220x500-1	36	
4	Martin 250-1	250		1	
5	Selecon Pacifik $\updownarrow = 90^\circ$	1000	69951/bp GY9,5	1	
6	Профильные прожектора ETC УГОЛ РАСКРЫТИЯ ПЕРЕМЕННЫЙ 25-50	500		12	
7	прожектор SAGOMATORE PROFILE 1000 11*27*	1000		4	
8	Прожектор линзовый с линзой френель	1000		8	

1. Пульт управления светом SUNLITE, Theatre Stage Lighting Stage

2. Диммера по 6 каналов 2,5 кВт число регулируемых линий 64

- Для коммутации силовых цепей используется вилки и розетки Shuko (евро вилка, евро розетка).
- Имеется автомат силового питания (200 А) 3 x 380 вольт. Зажим – болты М6. Расстояние автомата от центра планшета сцены – 20м
- Софиты 2 и 3 линии представляют собой сварную опускаемую конструкцию с двумя ярусами труб диаметром 50 мм, заведено 7 регулируемых линий и одна нерегулируемая. На сцене не используются спаренное подключение световых приборов.
- Световой мостик 12 регулируемых линий является первой линией софитов
- Боковое освещение крепится на неподвижных металлических конструкциях справа и слева от портала сцены по 10 регулируемых линий
- Переднее боковое по 5 регулируемых линий
- Лобовое 8 регулируемых линий
- Регуляторная комната имеет обзорное окно и находится на уровне последнего ряда зала.

Расположение световых приборов:

1 софит: (мостик) 8 PAR 64, 4 СВТ-0,5
 2 софит: 10 СВТ-0,5, 4 PC-0,5
 3 софит: 10 СВТ-0,5, 4 PC-0,5

Портал лево 6 PC-0,5
 Портал право 8 PC-0.5

Планшет (лево)
 Свободно:

- (1) 2 упр. включений
- (2) 1 н/у включения

Планшет (право)

Свободно:

(3) 2 упр. включений

(4) 1 н/у включения

Ложа правая

b) ПАР64 – 2 шт.

с) РС-0,5 – 4 шт.

Ложа левая

d) ПАР 64 – 2 шт.

e) РС_0,5 – 4 шт.

Балкон зрительного зала:

f) ПАР 64 – 4 шт.

g) РС-0,5 - 7 шт.

Портал лево 6 РС-0,5


Портал право 8 РС-0.5

Управляемых линий – 64

Всего на сцене – 77 прибора

Общая мощность – 39 кВт

Технические характеристики сцены Камерного театра

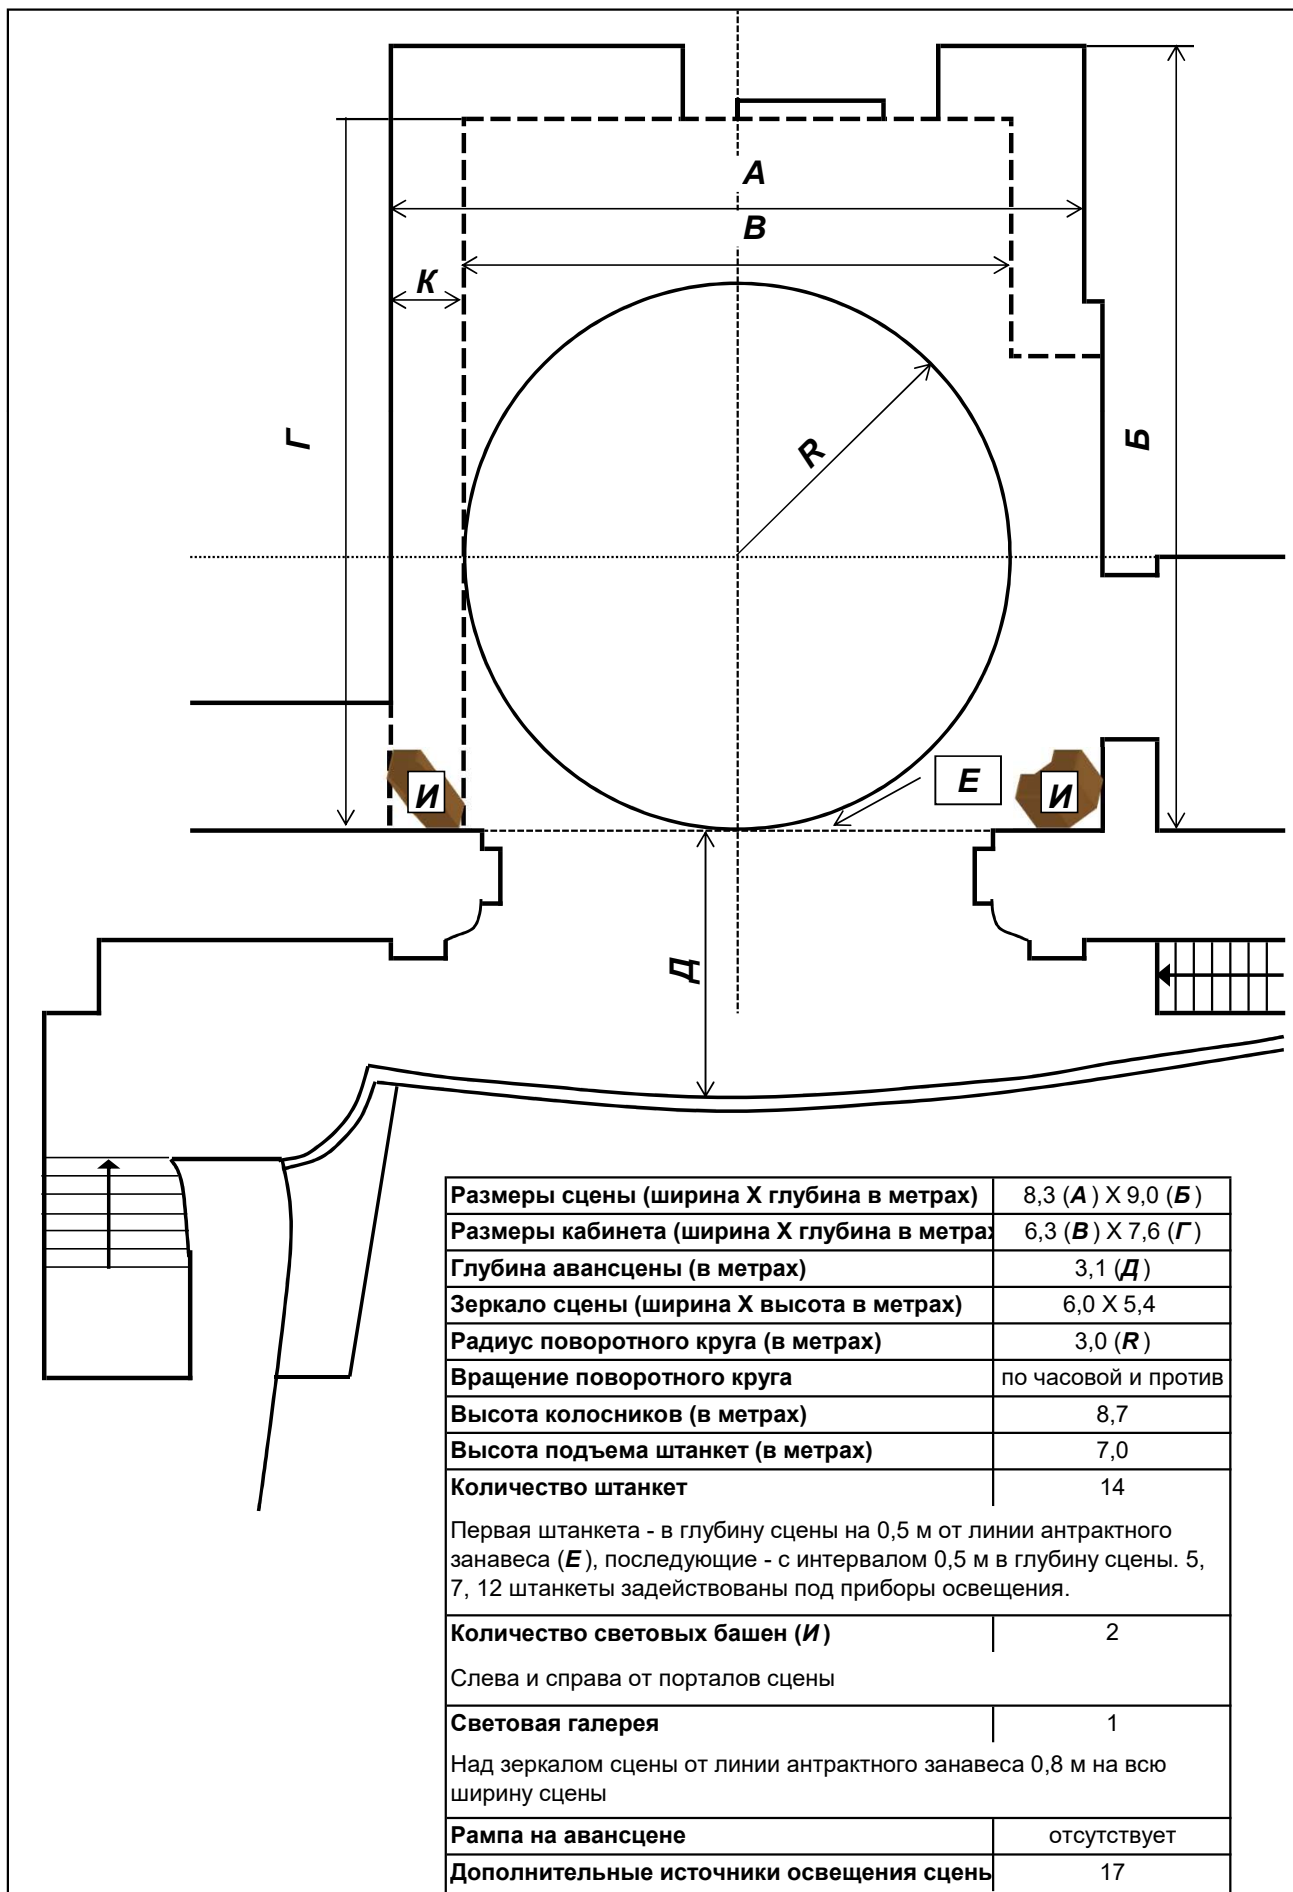

Размеры сцены (ширина X глубина в метрах)	8,3 (А) X 9,0 (Б)
Размеры кабинета (ширина X глубина в метрах)	6,3 (В) X 7,6 (Г)
Глубина авансцены (в метрах)	3,1 (Д)
Зеркало сцены (ширина X высота в метрах)	6,0 X 5,4
Радиус поворотного круга (в метрах)	3,0 (R)
Вращение поворотного круга	по часовой и против
Высота колосников (в метрах)	8,7
Высота подъема штанкет (в метрах)	7,0
Количество штанкет	14
Первая штанкета - в глубину сцены на 0,5 м от линии антрактного занавеса (Е), последующие - с интервалом 0,5 м в глубину сцены. 5, 7, 12 штанкеты задействованы под приборы освещения.	
Количество световых башен (И)	2
Слева и справа от порталов сцены	
Световая галерея	1
Над зеркалом сцены от линии антрактного занавеса 0,8 м на всю ширину сцены	
Рампа на авансцене	отсутствует
Дополнительные источники освещения сцены	17

На 2 боковых и заднем зрительских балконах

Проход под сценой для выхода справа	имеется
Количество мест в зале	157
Ширина галереи	0,85

Схема штанкетного хозяйства

